

2025 CAN-AM ORIGIN®



CAN-AM ORIGIN

- Moto elettrica da avventura
- Moto versatile progettata per la guida su strada e fuori strada
- Disponibile in 11kW e 35kW
- Design leggero per un'eccellente maneggevolezza

PUNTI SALIENTI DELLA CONFEZIONE

- Display touchscreen da 10,25" con Apple CarPlay
- Sistema raffreddato a liquido: batteria, inverter, motore e caricatori di bordo
- Ricarica dal 20% all'80% in soli 50 minuti
- Braccio oscillante singolo con copricatena
- Rigenerazione attiva e passiva
- Funzione di retromarcia
- Integrazione di LinQ Nano per l'installazione di accessori
- Sospensioni complete KYB¹ con 255 mm di escursione

*MODELLO IN BIANCO LUCIDO



MODALITÀ PIOGGIA / MODALITÀ SPORT + / MODALITÀ OFF-ROAD / COMPATIBILE CON LINQ / BRP CONNECT CON LINQ / APPLE CARPLAY

MOTORE

Tipo	ROTAX E-POWER, raffreddato a liquido
Potenza	47 CV di picco (35 kW) / 27 CV continui (20 kW) (Disponibile anche in versione 11 kW / 15 CV - patente A2)
Coppia motore	Picco: 72 Nm da 0 a 4600 giri/min.
Velocità massima / continua	129 km/h
Accelerazione	4,3 secondi: 0-100 km/h

BATTERIA

Tipo di batteria	Integrata, ioni di litio
Capacità della batteria	8,9 kWh
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento a liquido: batteria, inverter e caricatori di bordo
Autonomia stimata (a piena carica)	Città: 145 km Combinato (WMTC): 115 km 80 km/h costanti: 84 km
Funzione	Rigenerazione attiva Rigenerazione passiva
Caricabatterie	Caricabatterie di bordo: 6,6 kW (compatibile con Livello 1 e Livello 2)
Connettore	Type 2 ICE
Tempo di ricarica Livello 2 (240 V)	50 minuti (20-80%) 1 ora 30 minuti (0-100%)
Tempo di ricarica Livello 1 (120 V)	3 ore e 30 minuti (20%-80%) 5 ore e 45 minuti (0%-100%)

TRENO DI GUIDA

Trasmissione	Trasmissione diretta senza frizione
Trasmissione finale	Copricatena con catena silenziosa
Funzione	Funzione di retromarcia

CHASSIS

Braccio oscillante	Braccio oscillante singolo
Inclinazione	30°
Trail	118 mm
Sospensione anteriore / Escursione	Forcella KYB invertita 43 mm / 255 mm
Sospensione posteriore / Escursione	Ammortizzatori KYB HPG con regolazioni di compressione, rimbalzo e precarico / 255 mm
Freno anteriore	Pinza J.JUAN flottante a 2 pistoni, disco da 320 mm
Freno posteriore	Pinza J.JUAN flottante a 1 pistone, disco da 240 mm
Pneumatico anteriore	Dunlop ¹ D605 90/90-R21 (con camera d'aria)
Pneumatico posteriore	Dunlop D605 120/80-R18 (con camera d'aria)
Cerchio	Cerchio con raggi metallici, Nero Carbon
Dimensione ruota anteriore	533 x 47 mm
Dimensione ruota posteriore	457 x 63,5 mm

COLORE

<input type="checkbox"/>	Bright White
<input type="checkbox"/>	Carbon Black

DIMENSIONI

Lung x Larg x Alt (con specchietti)	2.204 x 861 x 1.414 mm
Passo	1.503 mm
Altezza sella	865 mm
Altezza da terra	274 mm
Peso in ordine di marcia	187 kg
Carico massimo del veicolo	338 kg

STRUMENTAZIONE

Tipo	Display touchscreen da 10,25" con BRP Connect
Sistema di navigazione	Apple CarPlay
Modalità di guida	Normal, Eco, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road+
Controllo sul manubrio	Modulo di controllo retroilluminato sul manubrio

SICUREZZA E PROTEZIONE

ABS	Sistema frenante antibloccaggio
MTC	Motorcycle Traction Control

GARANZIA


Garanzia veicolo	2 anni sul veicolo
Garanzia batteria	5 anni / 50.000 km
Garanzia estesa	

CARATTERISTICHE

Faro a LED
Portaoggetti con porta USB
Punti di ancoraggio LinQ
Piastra antisdrucchio

*WMTC: ciclo di prova del motociclo mondiale

Caratteristiche principali

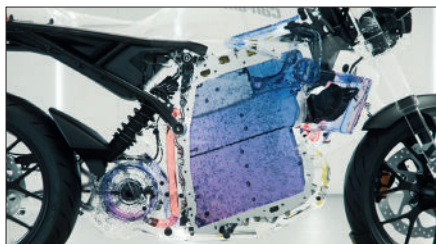

1 SISTEMA RAFFREDDATO A LIQUIDO

Sistema di raffreddamento leader del settore: batteria, inverter, caricatorie di bordo e motore sono raffreddati a liquido. Il raffreddamento a liquido offre un processo di raffreddamento più efficiente, ottimizzando la velocità di ricarica e le prestazioni in quasi tutte le condizioni rispetto a un sistema raffreddato ad aria.



2 DISPLAY TOUCHSCREEN DA 10,25" CON BRP CONNECT E APPLE CARPLAY

Un sistema di infotainment ad alta risoluzione che offre a portata di mano un'esperienza interattiva, informativa e personalizzabile, semplice e senza interruzioni.



3 COPRICATENA

Il carter protegge la catena silenziosa di alta qualità dalle intemperie e la mantiene lubrificata con olio. Un tenditore automatico assicura una tensione perfetta della catena senza bisogno di manutenzione regolare.




*MODELLO MOSTRATO IN NERO CARBONE



4 RIGENERAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Quando si rilascia l'acceleratore, la rigenerazione passiva restituisce un po' di energia alla batteria durante la decelerazione. La rigenerazione attiva fornisce fino a 4 volte più energia alla batteria e offre una maggiore decelerazione. Entrambi i sistemi di rigenerazione possono essere regolati a seconda delle preferenze.

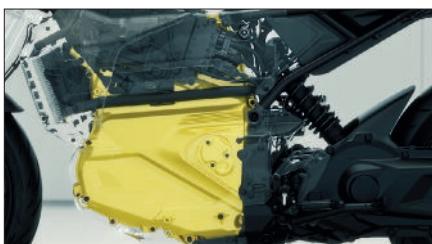

5 ARCHITETTURA LEGGERA

La batteria è parte integrante del telaio e riduce il numero di parti e il peso complessivo della moto, rendendola molto agile e maneggevole.



6 PRESTAZIONI OFF-ROAD

Sospensioni anteriori e posteriori KYB con 255 mm di escursione per assorbire i terreni difficili, combinate con la posizione di guida standard che aiuta ad alzarsi in piedi per superare gli ostacoli in controllo.

Accessori chiave



1 Parabrezza LinQ Sport (219401217)



3 Bauletto LinQ (36 L) (219401262)



5 Sella passeggero (219401200)



2 Borsa da serbatoio LinQ Nano (219401204)



4 Borse LinQ (22 L) (219401261)

Integrazione completa di LinQ e LinQ Nano